


# ΣΗΜΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

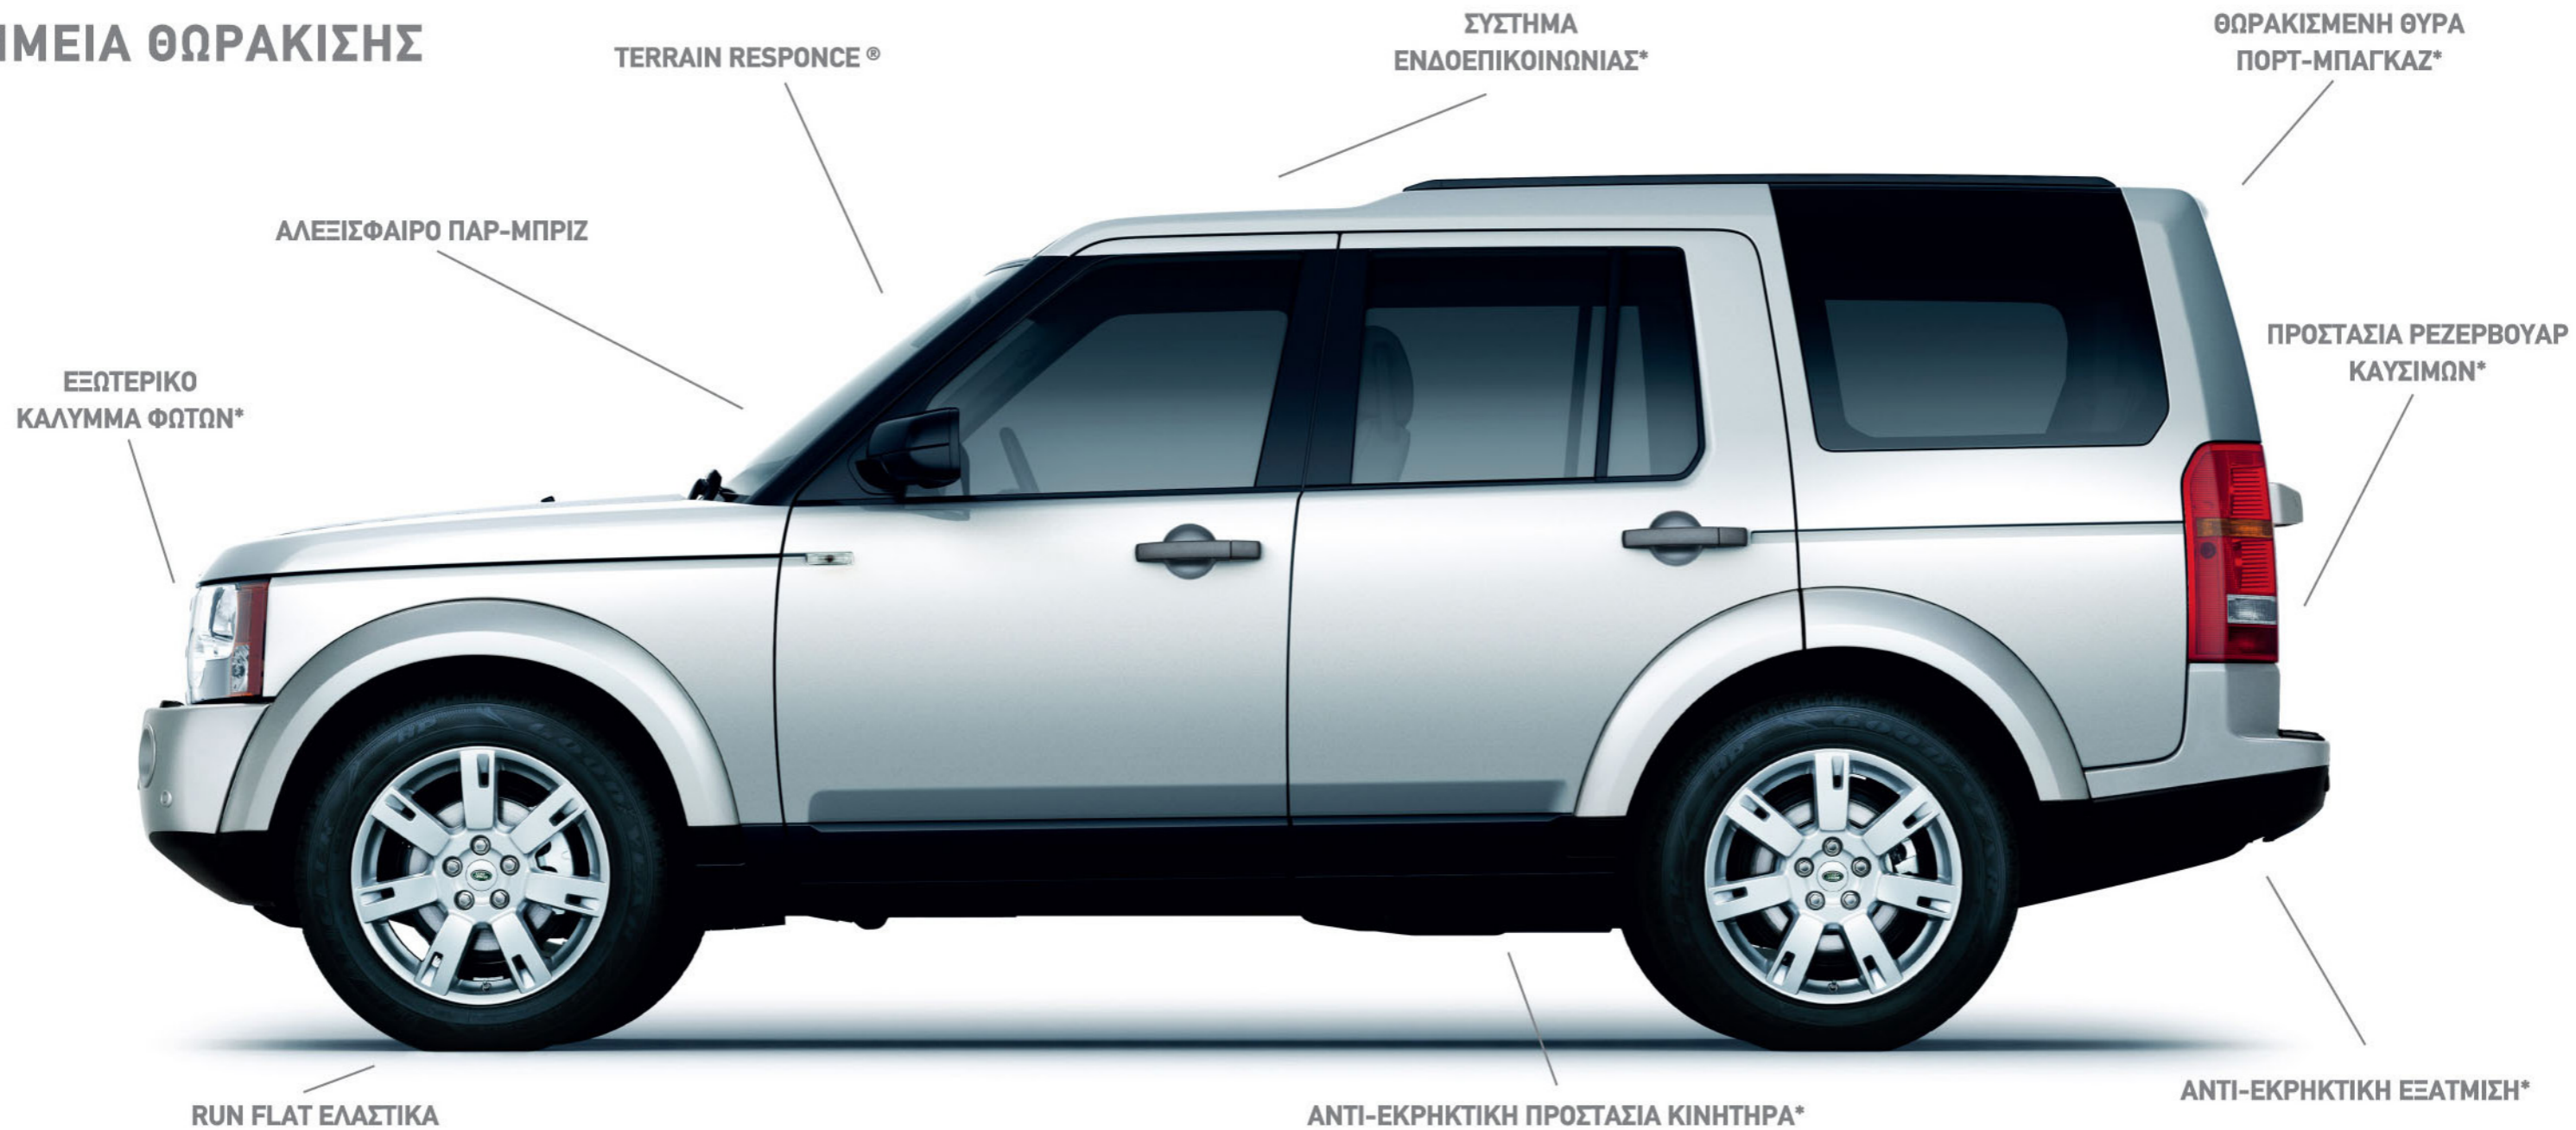

\* Προερατικός Εξοπλισμός

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ DISCOVERY 3

	Απειλή	Τάξη	Τύπος όπλου	Διαμέτρηση	Τύπος βλημάτων	Συνθήκες δοκιμής					
						Μάζα g	Απόσταση βολής m	Ταχύτητα βλήματος m/s	Αριθμός βολών	Διασπορά βολών mm	
ΕΛΑΦΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ		B2	Περίστροφο	PM UZI	9mm Luger	FJ(1)RN/SC	8,0 +/- 0,1	5,0 +/- 0,5	400 +/- 10	3	120 +/- 10
		B3	Περίστροφο	357 S/W	357 Mag	FJ(1)/CB/SC	10,2 +/- 0,1	5,0 +/- 0,5	430 +/- 10	3	120 +/- 10
		B4	Περίστροφο	44 S/W	44 Mag	FJ(2)/FN/SC	15,6 +/- 0,1	5,0 +/- 0,5	440 +/- 10	3	120 +/- 10
ΠΛΗΡΟΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ		B4+	Τυφέκιο	AK47	7,62*39	FJ(1)/RN/SCP3	8,0 +/- 0,1	10 +/- 0,5	710 +/- 10	3	120 +/- 10
		B5	Τυφέκιο	M16A2 / Famas G2	5,56*45 (a)	FJ(2)/PB/SCP1	4,0 +/- 0,1	10 +/- 0,5	950 +/- 10	3	120 +/- 10
		B6	Τυφέκιο	M60 / M14 / FALFN	7,62*51 (b)	FJ(1)/PB/SC	9,5 +/- 0,1	10 +/- 0,5	830 +/- 10	3	120 +/- 10
		B6	Τυφέκιο	AK74	5,45*39	FJ(1)/PB/SCP2	3,45 +/- 0,1	10 +/- 0,5	910 +/- 10	3	120 +/- 10
		N/A	Εκρηκτικά	TNT or equivalent	N/A	N/A	15.000	3	N/A	1	N/A

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

- Βαλλιστική προστασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ασφαλείας EN 1522 Επίπεδο FB6 (επίθεση με ταχυβόλο τυφέκιο)
- Πλευρική προστασία ανθεκτική σε 15kgsTNT από 3 μ.
- Προστασία του χώρου κάτω από το καπό, ανθεκτική σε συνδυασμένη επίθεση με δύο χειροβομβίδες 2X DM51
- Σταθερά παράθυρα περιμετρικά
- Goodyear EMT 55/555 R19 run flat ελαστικά
- Alcon 6 σημείων από αλουμίνιο εμπρός
- Alcon 4 σημείων από αλουμίνιο πίσω
- Ενισχυμένα anti-roll bar εμπρός και πίσω
- Ενισχυμένα διαφράγματα ρύθμισης εμπρός και πίσω
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας ως τα 100MPH

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

- Θωράκιση οπίσθιας θύρας πρόσβασης
- Προστασία μη θωρακισμένων φώτων πίσω
- Ενδοεπικοινωνία
- Σύστημα διαίρεσης ανάφλεξης
- Φιμέ πίσω τζάμια
- Βαλλιστική προστασία ρεζερβουάρ
- Αντι-εκρηκτική προστασία εξάτμισης